



Tenute Lateral Camera Racle

Doctor Blades Lateral Tight



**per macchine flessografiche e altre macchine
for flexographic machines and other machines**


NUOVA L. & C. GRAPH s.r.l.

www.nuovalecgraph.com



Dispositivi per l'osservazione e l'ispezione dei nastri stampati.

Devices for the observation and inspection of printing materials.

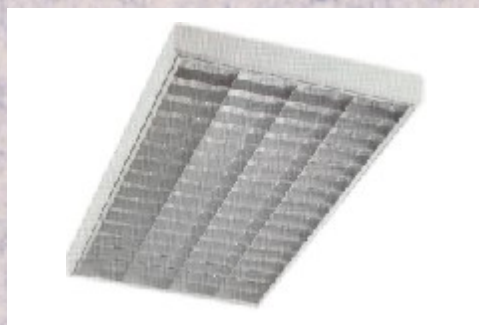

VIEWING STATION 5000 °K

4 tubi da 36W (635 x 1290 x 90 mm)


4 tube 36W (635 x 1290 x 90 mm)



P!XEL 08 GE - SA

PC compatibile , monitor 17"
telecamera 1 CCD colori
risoluzione 1280 x 960 pixel
zoom ottico 10x

*Pc compatible , monitor 17"
color camera 1 CCD
resolution 1280 x 960 pixel
optical zoom 10X*

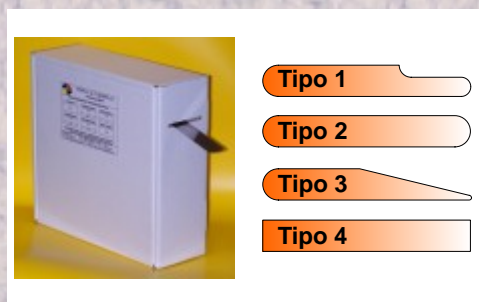

RACLE - DOCTOR BLADES

Disponibili in vari spessori e larghezze,
eventualmente già pre-tagliate a misura,
in acciaio , acciaio inox e poliestere.

*Available with different thickness and width,
eventually pre-cutted at custom length ,
steel , stainless steel , polyester.*

Maggiori informazioni / More info



www.nuovalecgraph.com/tenute_laterali/tenute_laterali.html

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics :

MATERIALI : Gomma , Silicone , Feltro , Teflon , Espanso , Plastica , Custom su richiesta , altro
LARGHEZZA : da 70 a 120 mm (altre misure su richiesta)
SPESSORE : da 8 a 25 mm (altre misure su richiesta)
DUREZZA : disponibili in materiali standard o su richiesta del cliente .
MONTAGGIO : si raccomanda di ingrassare il bordo della tenuta al fine di ottenere un miglior comportamento nella frizione con il cilindro.
NOTE : Possibilità di riprodurre qualsiasi forma , qualsiasi spessore e durezza (su richiesta) .

MATERIALS : Rubber , Silicone , Felt , Teflon , Expanded , Plastics , Custom on request , Others.
WIDHT : from 70 to 120 mm (other measures on request)
THICKNESS : from 8 to 25 mm (other measures on request)
HARDNESS : available on standard materials or on customer request.
MOUNTING : recommend to add grease up the edge of the "lateral tight" with the purpose to get a good behavior in the friction with the cylinder.
NOTE : Possibility to reproduce any form , any thickness , any hardness (on request) .

Le caratteristiche descritte in questo depliant possono essere soggette a cambiamenti in qualsiasi momento senza preavviso.

The characteristics described in this depliant can be subject to change at any time with no forewarning.

Descrizione / Description :

Le "tenute laterali per le racle" sono state studiate per l'industria della stampa flessografica e per altre particolari applicazioni . Normalmente vengono usate per racle a camera chiusa o per elementi spalmatori. Sono prodotte con macchine di nuova concezione e costruzione, in modo da poter costantemente controllare e verificare la qualità del prodotto finito. I nostri accurati controlli durante la fase di lavorazione del materiale, garantiscono la perfezione del prodotto finito. Sono disponibili in diverse dimensioni standard o su misura e di diversi materiali. Infine il prezzo concorrenziale da noi offerto garantisce un minor costo di produzione per la vostra azienda.

The "doctor blades lateral tight" have been studied for flexographic industry and for other particular applications. They are normally used for closed room with doctor blades or for coating elements. They are produced with machines of new conception and construction, in order to constantly check and verify the quality of the final product. Our accurate verifications during the control stages of material and final control, guarantee the perfection of the final product. They are available in different standard or custom dimensions and different materials. In conclusion, the competitive price that we offer guarantees, minor production cost for your company.



NUOVA L. & C. GRAPH s.r.l.
forniture grafiche

Sede Legale : Via Coronelli 7 - 20146 - Milano - ITALIA
Sede Operativa : Via Mercalli 12 - 20019 - Settimo Milanese - Milano - ITALIA
Telefono : +39-02.32.81.842 - Fax : +39-02.33.50.34.31
Internet : <http://www.nuovalecgraph.com>
E-mail : info@nuovalecgraph.com