



# Lentino Elettronico Electronic Zoom Lens



## ZOOM 4K LCD

Controllo off-line del film stampato, fotopolimeri,  
pellicole, cilindri anilox e rotocalco  
Off-line control for printed film, photo-polymer,  
films, anilox and rotogravure cylinder

***NUOVA L. & C. GRAPH S.r.l.***

[www.nuovalecgraph.com](http://www.nuovalecgraph.com)

## Dispositivi per l'ispezione dei nastri stampati in movimento

*Device for the observation and inspection of printing material*



### STROBOSCOPE VISION 10L - POT

10 Led bianchi ( Versione potenziometro )  
10 Cool white Led ( Potentiometer Version )



### SYNCRO STROBOSCOPE VISION 987

Con encoder, da 1 a 3 lampade allo Xenon o Led bianchi. Particolarmente adatto per macchine tagliaribobinatrici.

*With encoder, from 1 to 3 Xenon lamps or white Led. Particularly suitable for slitter-rewinder machines.*



### PIXEL 08 GE - SA

PC compatibile , monitor 17"  
telecamera 1 CCD colori  
risoluzione 1280 x 960 pixel  
zoom ottico 10x

*Pc compatible , monitor 17"  
color camera 1 CCD  
resolution 1280 x 960 pixel  
optical zoom 10X*

**Contact your local dealer :**


## Caratteristiche tecniche / Technical characteristics :

ALIMENTAZIONE : POWER SUPPLY	attraverso porta USB 1.1 o 2 batterie AA through USB 1.1 or 2 x AA batteries
SENSORE IMMAGINE : IMAGE SENSOR	CMOS - 1.3 MEGAPIXEL CMOS - 1.3 MEGAPIXEL
MONITOR LCD : LCD MONITOR	LCD a colori 2.4" LCD color monitor 2.4"
RISOLUZIONE : RESOLUTION	1280 x 960 pixel 1280 x 960 pixel
INGRANDIMENTO OTTICO: OPTICAL MAGNIFICATION	da 3,5X a 35X ( con monitor 2.4 " from 3,5X to 35X ( with 2.4" monitor )
ZOOM DIGITALE : DIGITAL ZOOM	da 1X a 4X from 1X to 4X
ILLUMINAZIONE : LIGHT SOURCE	4 Led Built-in led x4
PC COMPATIBILI : PC COMPATIBLE	Windows XP , Vista , 7 Available USB 1.1
TEMPERATURA LAVORO : WORKING TEMPERATURE	da 5 °C a 40°C ( Umidità 45 ÷ 80 % ) from 5 °C to 40°C ( Humidity 45 ÷ 80 % )
DIMENSIONI MECCANICHE : MECHANICAL DIMENSION	55 x 74 x 97 mm ( L x W x H ) 55 x 74 x 97 mm ( L x W x H )

**Le caratteristiche del sistema " Zoom 4K " descritte in questo depliant possono essere soggette a cambiamenti in qualsiasi momento senza preavviso.**

**The characteristics of the " Zoom 3K " system described in this depliant can be subject to change at any time with no forewarning.**

## Applicazioni Tipiche / Typical applications :

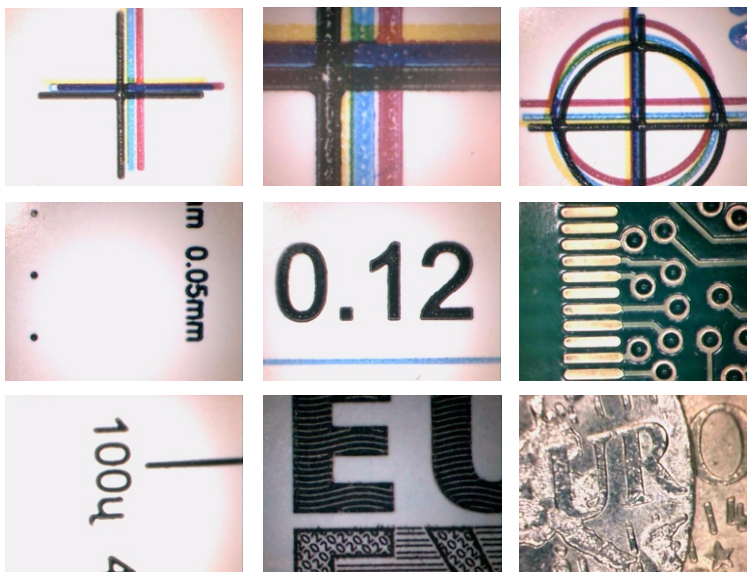

**NUOVA L. & C. GRAPH s.r.l.**  
**Forniture grafiche**

Sede Legale : Via Coronelli 7 - 20146 - Milano - ITALIA  
Sede Operativa : Via Mercalli 12 - 20019 - Settimo Milanese - Milano - ITALIA  
Telefono : +39-02.32.81.842 - Fax : +39-02.33.50.34.31  
Internet : <http://www.nuovalecgraph.com>  
E-mail : [info@nuovalecgraph.com](mailto:info@nuovalecgraph.com)